


Finestra passaferrì

COD. LI22014501



**Schema
con le misure
del foro da
realizzare.**

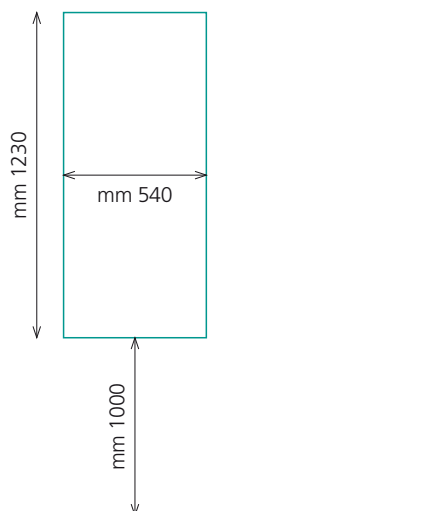

Struttura portante interna realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 8/10 dotata di:

- 6 fori laterali per il fissaggio alla struttura murale
- predisposizione superiore per il collegamento dello scarico a terra
- fori per l'inserimento dei profili laterali contraddistinti con il numero 1 DX ed 1SX.

Guide di scorrimento vetro di chiusura realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304 con elementi in polietilene che garantiscono l'allineamento durante lo stesso scorrimento.

Carter superiori realizzati in lamiera di acciaio AISI 304 asportabili con vano interno dotato di:

- contrappeso per il bilanciamento delle funzioni di apertura e di chiusura
- tirante in acciaio inox diametro mm 5
- carrucole per lo scorrimento del tirante
- porta scorrevole realizzata con cristallo antisfondamento spessore mm 8
- maniglie in acciaio inox per la gestione della porta in cristallo.

Profili laterali di chiusura completa di ferramenta per il fissaggio alla struttura portante della finestra passaferrì.

ATTENZIONE: NON VENGONO forniti i sistemi di fissaggio della finestra alla parete in quanto di competenza dell'installatore o dell'impresa che effettua il montaggio.

ATTENZIONE: LA FINESTRA viene fornita nella misura standard esterna di mm 560x1929hx135 spessore ed è realizzata per pareti aventi uno spessore massimo di mm 125.

Per un corretto inserimento della finestra passaferrì è quindi necessario realizzare un'apertura avente le seguenti misure: mm 540x1230hx125 spessore.

Eventuali realizzazione con misure diverse riguarderanno i soli profili laterali e non la struttura della finestra passaferrì.

Inoltre, al momento della realizzazione dell'apertura, è necessario avere un'altezza di mm 1000 dal pavimento all'inizio dell'apertura.